


Cabecero modelo Portalet.

1



Cabecero de línea decorativa con componente indirecta e indirecta con asimetría de 20° para conseguir una buena distribución lumínica. Incorpora 2 interruptores de pequeño tamaño integrados en la línea minimalistas del cabecero (modlos ON-OFF) o bien 2 pulsadores del mismo tamaño en los casos regulables. Configuración adaptable a las necesidades de la instalación, siendo posible la variación de la longitud, flujo y funcionalidad sobre la propuesta estándar.

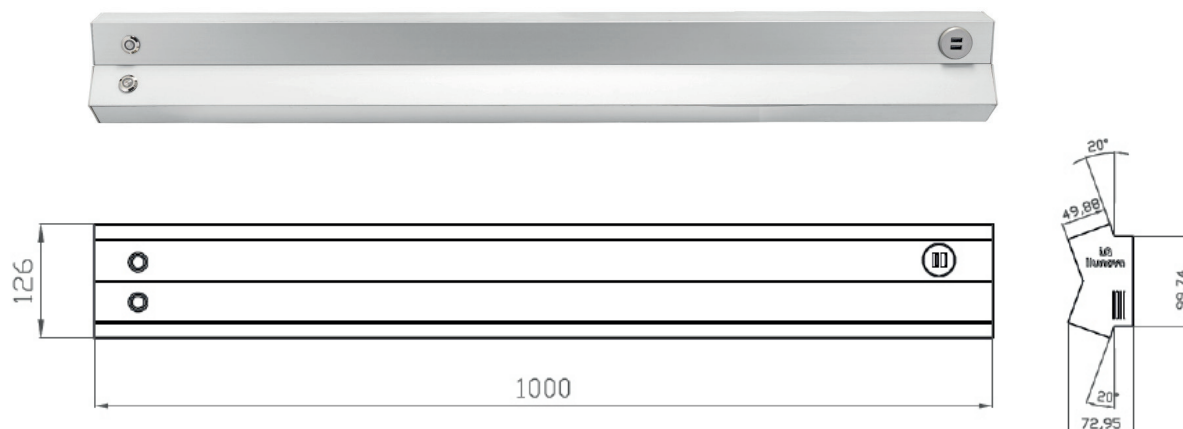


Referencia	Iluminación Directa				Iluminación Indirecta				Potencia (W)	Acabado
	Flujo (Lumen)	Tª Color (K)	Equipo	CRI	Flujo (Lumen)	Tª Color (K)	Equipo	CRI		
PTL1001040O1840OA	1000	4000	ON/OFF	90	1800	4000	ON/OFF	90	21,3	Anodizado
PTL1000930O1730OA	980	3000	ON/OFF	90	1700	3000	ON/OFF	90	21,3	Anodizado
PTL1002240D2240DA	2200	4000	DIMABLE	90	2200	4000	DIMABLE	90	38	Anodizado
PTL1002130D2130DA	2100	3000	DIMABLE	90	2100	3000	ON/OFF	90	38	Anodizado
PTL1003040D3040DA	3000	4000	DIMABLE	90	3000	4000	DIMABLE	90	54,8	Anodizado
PTL1002930D2930DA	2900	3000	DIMABLE	90	2900	3000	DIMABLE	90	54,8	Anodizado
PTL1004340D4340DA	4300	4000	DIMABLE	90	4300	4000	DIMABLE	90	81,6	Anodizado
PTL1004030D4030DA	4000	3000	DIMABLE	90	4000	3000	DIMABLE	90	81,6	Anodizado
PTL1002240D25WA	2200	4000	DIMABLE	80	2400/2500	TW	TW	80	45,7	Anodizado
PTL1002130D25WA	2100	3000	DIMABLE	80	2400/2500	TW	TW	80	45,7	Anodizado

Accesorios opcionales



EQUIPADORES SERIE

Cargador USB 2,5 A
Acabado gris

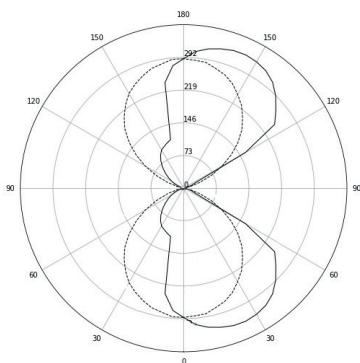

OPCIONAL 01

Pulsador llamada enfermera
Centro iluminación

Horas de vida Led: 70.000 h

Horas de vida fuente de alimentación: 60.000 h

Material: Perfil aluminio

Norma aplicable UNE -EN-60598