


Cabecero modelo Ixeia.

1



Cabecero de línea decorativa, con componente indirecta simétrica y componente directa con una asimetría de 20° para una mejor distribución luminosa sobre el paciente. Incorpora 2 interruptores de pequeño tamaño en su versión ON-OFF o dos pulsadores en el caso de los modelos regulables. Configuración adaptable a las necesidades de la instalación, con posibilidad de variación de medidas, flujo luminoso, acabados y funcionalidad. Puede integrar mecanismos de la serie Berker Integro de Hager.

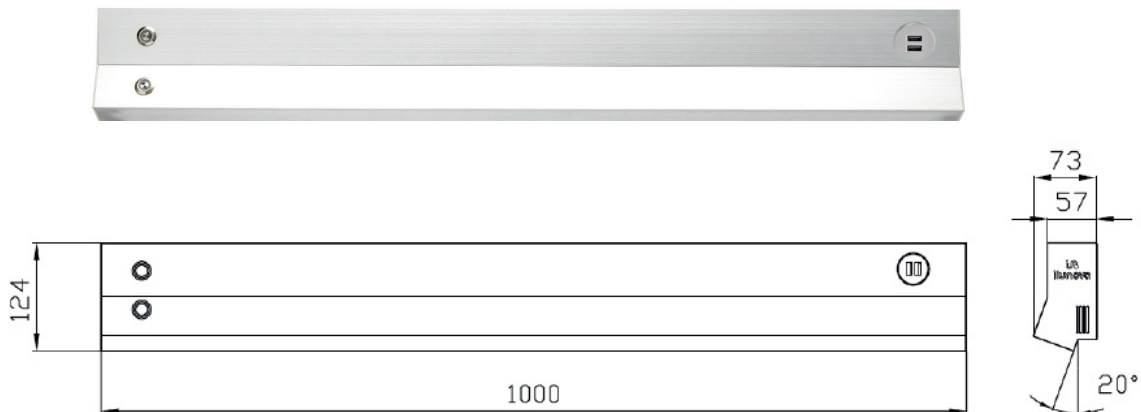

Referencia	Iluminación Directa				Iluminación Indirecta				Potencia (W)	Acabado
	Flujo (Lumen)	T° Color (K)	Equipo	CRI	Flujo (Lumen)	T° Color (K)	Equipo	CRI		
IXE1001040O1840OA	1000	4000	ON/OFF	90	1800	4000	ON/OFF	90	21,3	Anodizado
IXE1000930O1730OA	980	3000	ON/OFF	90	1700	3000	ON/OFF	90	21,3	Anodizado
IXE1002240D2240DA	2200	4000	DIMABLE	90	2200	4000	DIMABLE	90	38	Anodizado
IXE1002130D2130DA	2100	3000	DIMABLE	90	2100	3000	DIMABLE	90	38	Anodizado
IXE1003040D3040DA	3000	4000	DIMABLE	90	3000	4000	DIMABLE	90	54,8	Anodizado
IXE1002930D2930DA	2900	3000	DIMABLE	90	2900	3000	DIMABLE	90	54,8	Anodizado
IXE1004340D4340DA	4300	4000	DIMABLE	90	4300	4000	DIMABLE	90	81,6	Anodizado
IXE1004030D4030DA	4000	3000	DIMABLE	90	4000	3000	DIMABLE	90	81,6	Anodizado
IXE1002240D25WA	2200	4000	DIMABLE	80	2400/2500	TW	TW	80	45,7	Anodizado
IXE1002130D25WA	2100	3000	DIMABLE	90	2400/2500	TW	TW	80	45,7	Anodizado

Accesorios opcionales



EQUIPADORES SERIE

Cargador USB 2,5 A
Acabado Negro y Blanco



OPCIONAL 02

Altavoz comunicación



OPCIONAL 04

Módulo 3 botones avisos
Llamada urgente y médico



OPCIONAL 01

Toma de Corriente Schuko
Acabado Negro y Blanco




OPCIONAL 03

Micrófono comunicación



OPCIONAL 05

Pulsador llamada enfermera
Centro iluminación

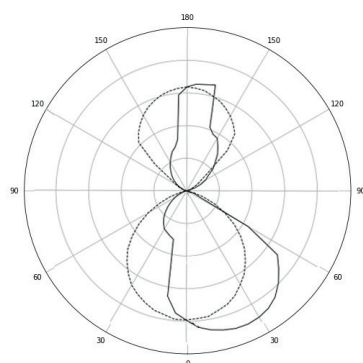

Reproducción cromática

Horas de vida Led: 50.000 h

Horas de vida fuente de alimentación: 60.000 h

Material: Perfil aluminio

Norma aplicable UNE -EN-60598